

Nýtovačka NGS

- ▶ Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fasád atd.
- ▶ Použití všech běžných nýtů
- ▶ Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě
- ▶ V praktickém plastovém kufříku

Nýtovačka NGS 2 v 1

- ▶ Vhodná k použití v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, výstavbě fasád atd.
- ▶ Lze použít se všemi běžnými nýty
- ▶ Nýtovačka na stlačený vzduch s funkcí podtlaku pro snadné uchopení nýtu
- ▶ Čistá a rychlá práce: Nýty jsou nasávány do sběrné nádoby během vakuového provozu
- ▶ Nižší spotřebu stlačeného vzduchu dvojnásobným použitím stlačeného vzduchu při seřízení nýtu a vysávání nýtového čepu

Nýtovačka NGL


- ▶ Vhodná k použití v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, výstavbě fasád atd.
- ▶ Lze použít se všemi běžnými nýty
- ▶ Čistá a rychlá práce: Nýtovací kolíky jsou nasávány do sběrné nádoby



	NGS – sada	NGS 2v1 – sada	NGL
Objednací číslo	2404700	2404710	2404720
Průměr nýtu	2,4 – 4,8 mm	2,4 – 4,8 mm	2,4 – 6,4 mm
Spotřeba vzduchu	0,8 l/nýt	0,88 l/nýt	1 l/nýt
Pracovní tlak	6 bar	6 bar	6 bar
Hmotnost	1,7 kg	1,47 kg	2 kg

Pneumatické vytahovací kladivo DBH

- ▶ Výkonné nářadí pro karosářské vytahovací práce.
- ▶ Včetně 3 vyměnitelných přísavek o průměrech 60, 120 a 150 mm

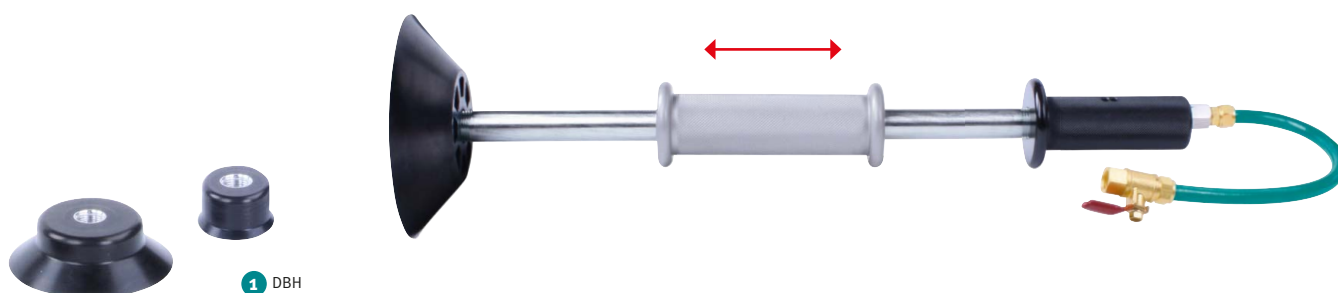

1 Pneumatické vytahovací kladivo DBH	2402700
▶ Pneumatické vytahovací kladivo na promáčknuté karoserie	
▶ Přísátí pomocí podtlaku po připojení k systému stlačeného vzduchu	
▶ Vytáhnutí se provádí pravidelnými údery kladiva	
▶ Rozsah dodávky: tři sací koncovky Ø 60, 120 a 150 mm, přívodní hadice s kulovým ventilem	
Upnutí:	1/4"
Spotřeba vzduchu:	cca 250 l/min
Max. provozní tlak:	6,3 bar
Hmotnost:	1,36 kg

