

SILENT LINE MINI

Extrémně odhlučněné
miniaturní kompresory
v bezolejovém provedení



SILENT LINE MINI

Extrémně odhlučněné bezolejové kompresory s malými příkony určené hlavně jako zdroj vzduchu pro airbrush a laboratorní aplikace

Prodloužená rukojeť
s pryžovým madlem zajišťuje maximálně komfortní manipulaci



AP50-9RM
340 W, vzdušník 9 litrů




AJ30-6RM
190 W, vzdušník 6 litrů



AM20-1,5RM
130 W, vzdušník 1,5 litru



Unikátní jednotka pro extrémní odhlučnění

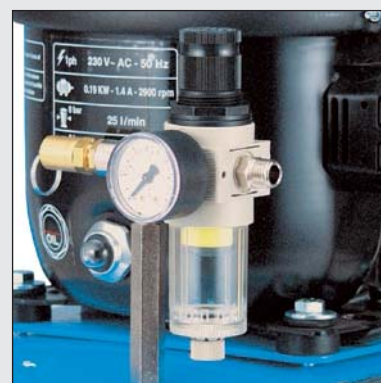

Regulátor tlaku s filtrem poskytuje kvalitní vzduch bez vody a nečistot

Kovový kryt
pro ochranu stroje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



L_{wa}



L_{wp} (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
AM20-1,5RM	1,5	20	0,13	2 900	230/1/50	6	58,0	38,0	220 × 470 × 340	19	11 692,-
AJ30-6RM	6	30	0,19	2 900	230/1/50	8	60,0	40,0	340 × 340 × 500	19	13 275,-
AP50-9RM	9	50	0,34	2 900	230/1/50	8	63,0	43,0	350 × 350 × 500	25	18 616,-



SUPER SILENT LINE

Odhlučněné bezolejové
kompresory s přímým
pohonem pro
profesionální aplikace



OS7P až OS20P



Kompresory z řady Super Silent Line splňují všechna kritéria pro moderní malý pístový kompresor - odhlučněné provedení bez drahého krytu, bezolejové, s přímým pohonem s nízkými otáčkami a v mnoha uživatelsky přívětivých konfiguracích.



6RM - vzdušník 6 litrů



10RM - vzdušník 10 litrů



Odhlučněná jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



20RM - vzdušník 20 litrů



Extra uživatelský komfort

- prodloužené rukojeti
- odhlučňující podstavce
- centrální přístrojový panel
- háčky pro kabely a hadice
- úspora místa



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS7P-0,55-6RM	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	5 409,-
OS10P-0,75-6RM	6	165	0,75	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	6 819,-
OS15P-1,1-6RM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	5 900,-
OS20P-1,5-6RM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	19	7 571,-
OS7P-0,55-10RM	10	140	0,55	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	22	6 174,-
OS15P-1,1-10RM	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24	7 472,-
OS20P-1,5-10RM	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24	7 390,-
OS15P-1,1-20RM	20	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33	7 187,-
OS20P-1,5-20RM	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33	8 377,-

OS7P až OS20P



OS20P-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů



Odhlučněná jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



Plastová kolečka umožňují převážení kompresoru



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



OS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-24CM	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	5 959,-
OS20P-1,5-24CM	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	6 858,-
OS15P-1,1-50CM	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	6 737,-
OS20P-1,5-50CM	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	7 606,-

OS7P až OS20P



Pryžové madlo
pro vyšší uživatelský komfort

Sklopná rukojeť
zmenšení rozměrů
při transportu

Centrální ovládací panel
- ochrana přístrojů
- 2 výstupy přes rychlospojku
- regulátor tlaku
- 2 manometry

Praktické háčky
pro zavěšení
kabelů a hadic



OS15P-1,1-9RM
1,1 kW, vzdušník 9 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-9RM	9	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	9 686,-
OS20P-1,5-9RM	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	10 847,-

GO KART



Rukojeť
s možností nastavení výšky

Odkládací prostor
pro hadice a nářadí

Centrální ovládací panel

- manometr pro tlak v nádobě
- manometr výstupního tlaku
- regulátor tlaku
- 2 rychlospojky

Plechový kryt
pro ochranu jednotky

OS20P-1,5-15GKM
1,5 kW, vzdušník 15 litrů

Kulové kohouty
pro snadné odpouštění kondenzátu

Robustní kola
pro snadnější a bezpečnější manipulaci v terénu



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-15GKM	15	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	573 × 620 × 873	41	9 870,-
OS20P-1,5-15GKM	15	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	573 × 620 × 873	41	10 681,-

START ROLLAGE

NOVINKA
2021
3 ROKY
záruka
10 LET


Plechový kryt
pro ochranu přístrojů

Kovový rám
pro ochranu před poškozením

OS20P-1,5-6RCM
1,5 kW, vzdušník 6 litrů

TROLLEY

Pryžové madlo
pro vyšší komfort

Druhé madlo
pro lepší manipulaci

Pryžové podstavce
pro snížení přenosu vibrací



OS15P-1,1-15TRM
1,1 kW, vzdušník 15 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
OS15P-1,1-6RCM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	335 × 415 × 352	24	5 885,-
OS20P-1,5-6RCM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	335 × 415 × 352	24	6 769,-
OS15P-1,1-15TRM	15	195	1,1	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	828 × 499 × 415	40	9 046,-
OS20P-1,5-15TRM	15	230	1,5	1 420	230/1/50	9	85,0	65,0	828 × 499 × 415	40	10 131,-