



LINE

Malé profesionální
pístové kompresory
s přímým pohonem



LINE OSS20P



Bezolejové profesionální kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



OSS20P-1,5-6RM
1,5 kW; vzdušník 6 litrů

Praktické háčky
pro zavěšení kabelů a hadic



OSS20P-1,5-10RM
1,5 kW; vzdušník 10 litrů



OSS20P-1,5-50CM
1,5 kW; vzdušník 50 litrů

Kovové manometry
odolné proti poškození

QR-kód
přístup do aplikace Airtube



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, 2 manometry, regulátor, výstup přes rychlospojku



Bezolejová jednotka s velmi nízkou hlučností

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

OSS10P-0,75-6RM	6	111	0,75	1 450	230/1/50	10	80,0	60,0	372 × 307 × 505	19	6 403 Kč
OSS20P-1,5-6RM	6	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	372 × 307 × 505	19	7 078 Kč
OSS20P-1,5-10RM	10	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	400 × 347 × 630	22	8 153 Kč
OSS20P-1,5-24CM	24	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	554 × 300 × 610	23	6 891 Kč
OSS20P-1,5-50CM	50	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	807 × 385 × 646	34	8 512 Kč

LINE L20

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



Pohodlná manipulace
díky dvěma madlům



Pryžové podstavce
snižují přenos vibrací

L20N-1,5-6CM
1,5 kW, vzdušník 6 litrů



Unikátní sací filtr nevyčíná a je chráněn před poškozením



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje



Velký ventil pro snadné odpouštění kondenzátu



L20N-1,5-24CM
Příkon 1,5 kW, vzdušník 24 litrů



Pohodlná manipulace
díky přidanému madlu
na tlakové nádobě



L20N-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
L20N-1,5-6CM	6	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	4 761 Kč
L20N-1,5-24CM	24	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	5 105 Kč
L20N-1,5-50CM	50	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	6 639 Kč

LINE L25P a L30P

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.

Gumové madlo
pro větší komfort



Přyzové podstavce
snížení přenosu vibrací

L30PN-2,2-24CM
2,2 kW, vzdušník 24 litrů

Pohodlná manipulace
díky přidání madla na
tlakové nádobě



L30PN-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
L25P-1,8-24CM	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	8 061 Kč
L25P-1,8-50CM	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	9 675 Kč
L30PN-2,2-24CM	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	9 736 Kč
L30PN-2,2-50CM	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	12 529 Kč
L30PN-2,2-90CM	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	13 451 Kč



Sklopná rukojeť
zmenšení rozměrů při transportu

Praktický háček
pro zavěšení kabelů a hadic

Centrální ovládací panel
ochrana přístrojů a 2 výstupy
přes rychlospojku

Přezkové podstavce
snížení přenosu vibrací

L30PN-2,2-9RM
1,8 kW, vzdušník 9 litrů

Prodloužená rukojeť
usnadnění manipulace
a ochrana přístrojů



L30PN-2,2-20RM
2,2 kW, vzdušník 20 litrů



Dlouhá rukojeť pro snadný pohyb stroje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč
L25P-1,8-9RM	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0 75,0	455 × 475 × 500	24	9 644 Kč
L25P-1,8-10RM	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0 75,0	420 × 330 × 635	24	10 917 Kč
L30PN-2,2-9RM	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0 77,0	490 × 520 × 560	29	15 171 Kč
L30PN-2,2-20RM	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0 77,0	520 × 430 × 790	35	14 117 Kč

LINE V36



Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“

Gumové madlo
pro větší komfort



Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

V36-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Silná jednotka se 2 litinovými válci uspořádanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Extra madlo pro snadnou manipulaci se strojem

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

V36-2,2-50CM	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	7 694 Kč
---------------------	----	-----	-----	-------	----------	----	------	------	-----------------	----	-----------------

LINE V30

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“ a s nízkootáčkovým 4-pólovým motorem



Gumové madlo
pro větší komfort

Tlakový spínač,
regulátor tlaku,
2 manometry
a výstup přes
rychlospojku

V30-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Trubkový rám
maximálně chrání kompresor
před poškozením


Praktická deska
pro využití prostoru nad strojem
a odkládání předmětů



Robustní kolečka
pro dobrou
manipulaci v terénu

2 vzdušníky
snižují těžiště
a zamezují převrácení


V30-2,2-2x11CM
2,2 kW, vzdušník 2x11 litrů

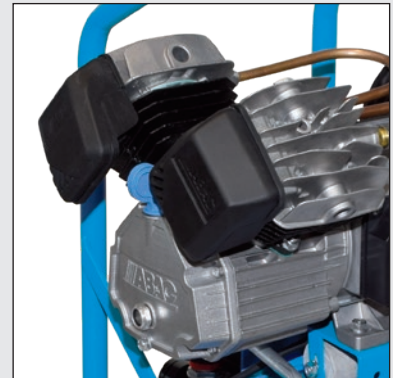

Silná jednotka se 2 litinovými válci
uspořádanými do „V“



4-pólový motor s nízkými
otáčkami a robustní ventilátor
snižují teplotu

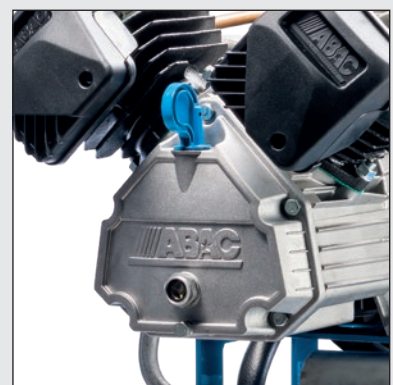

Olejoznak z vnější strany pro
extrémně snadný odečet oleje



Komfortní madlo
s možností nastavení
a demontáže



Dvojitá rukojeť pro zvýšené
pohodlí

Vertikální vzdušník
lepší využití prostoru
při transportu

Prodloužená rukojeť
usnadnění manipulace
a ochrana přístrojů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

V30-2,2-50VM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



V30-2,2-20CM
2,2 kW, vzdušník 20 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
V30-2,2-2x11CM	2 × 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	30 702 Kč
V30-2,2-20CM	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	25 049 Kč
V30-2,2-50CM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	22 523 Kč
V30-2,2-50VM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	26 883 Kč
V30-2,2-90CM	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	24 147 Kč