



# SPECIÁLNÍ DESIGN

Profesionální kompresory  
s unikátními uživatelskými  
vlastnostmi



## SUITCASE



Přenosné kompresory s bezolejovou jednotkou O15 v kufríkovém designu umožňují perfektní transport a vynikající manipulaci.



**Využití prostoru**  
odkládací prostor pro uskladnění hadic a drobného nářadí

**Plug & Play**  
jednoduché zapínání pomocí tlačítka



Praktická vyklápěcí přihrádka se spirálovou hadicí



Podstavce umožňují instalaci i v horizontální poloze

### SU-1,1-PM

1,1 kW, bez vzdušníku

#### Centrální ovládání

regulátor tlaku, 2 manometry, zapínací tlačítko, univerzální rychlospojka DN7,2

#### Odtlumení vibrací

díky pryžovým podstavcům



**Odpouštění kondenzátu**  
pomocí ventilku

### SU-1,1-6PM

1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
SU-1,1-PM	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	314 × 200 × 347	5	2 807,-
SU-1,1-6PM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	325 × 233 × 536	10	4 077,-

# XPAND



Revoluční bezolejový kompresor s patentovaným spojením kompresoru a hadicového navijáku do jednoho zařízení. Určený pro montáž na zeď a pro optimální využití prostoru v dílně.



video pro  
více informací

### QR-kód

moderní přístup  
k informacím o stroji

**Integrovaný naviják**  
s PU hadicí o délce 10 m

### Montáž na zeď

praktické využití  
prostoru v dílně

**Plug & Play**  
jednoduché zapínání  
pomocí tlačítka

### Praktická přihrádka

pro odkládání  
vzduchového nářadí



**O15N-1,1-XPN**  
1,1 kW, bez vzdušníku


	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>O15N-1,1-XPN</b>	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	278 × 378 × 442	8,5	<b>5 798,-</b>

# MULTIBOX



Bezolejové profesionální kompresory kompatibilní s modulárním systémem SYSTAINER o rozměru 395 × 295 mm umožňují praktický transport spolu s dalším řemeslnickým vybavením.

## MB-1,1-6BM základní verze

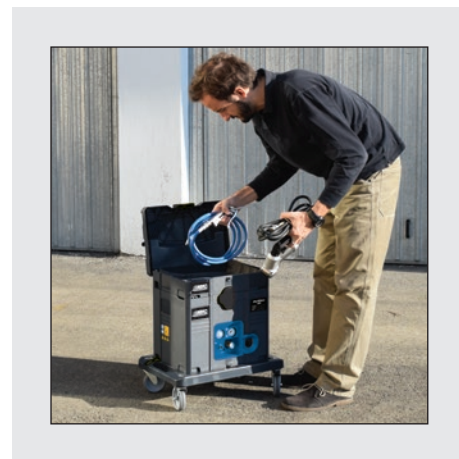

### Centrální ovládání

zapínací tlačítko, regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku, 2 manometry, odpouštění kondenzátu

### Praktický kufřík

pro odkládání kabelů, hadic a vzduchového nářadí

### Integrovaný vzdušník

tlaková nádoba o objemu 6 litrů



výbava

### Podstavec se 4 otočnými kolečky

umožňuje extrémně snadnou manipulaci



## MB-1,1-6BMX rozšířená výbava

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>MB-1,1-6BM</b>	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	396 × 296 × 322	13	<b>11 424,-</b>
<b>MB-1,1-6BMX</b>	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	520 × 360 × 618	17	<b>16 511,-</b>