



Šroubové kompresory PB
Sprężarki śrubowe PB



enough air for everyone



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

Průmyslové kompresory řady PB

s určením pro lehčí práce či menší provozy

- Malý kompaktní všestranný kompresor
- Nejlehčí ve své kategorii
- Výkonný benzínový motor Vanguard-B&S
- Snadná manévrovatelnost díky nízké hmotnosti a výklopné rukojeti
- Snadný start elektrickým startérem – u PB81 opce, u PB82 a PB82E standard
- 4 závěsná oka na rámu pro zavěšení na zdvihací zařízení
- Díky malým rozměrům je možno kompresor dopravit dveřmi či jeřábem oknem přímo na pracoviště
- Snadný servisní přístup

Volitelné příslušenství:

- 12V zabudovaná zásuvka
- Dochlazovač napájený ze zabudované 12V zásuvky

Využití:

- sbíjecí a lehká bourací kladiva a pneumatické nářadí
- zafukování optických kabelů
- pískování, tryskání suchým ledem, sodou
- stříkání PUR pěny
- mobilní pneuservis
- protlaky krtky menších průměrů
- zabudování do servisních vozů
- testování těsnosti potrubí

Przemysłowe sprężarki PB

zaprojektowane do lżejszej pracy lub mniejszych operacji


- Mały kompaktowy, uniwersalny kompresor
- Najlżejszy w swojej kategorii
- Mocny silnik benzynowy Vanguard-B&S
- Łatwy w przemieszczaniu dzięki niskiemu ciężarowi i składanym uchwytom
- Łatwy start dzięki rozrusznikowi elektrycznemu
- Na ramie znajdują się 4 zaczepy mocujące (transportowe)
- Dzięki niewielkim rozmiarom sprężarka może być transportowana przez drzwi, okna lub dźwigiem bezpośrednio do miejsca pracy
- Łatwy dostęp do serwisu

Opcjonalne akcesoria:

- wbudowane gniazdo 12V
- Wentylator chłodnicy zasilany przez wbudowane gniazdo 12V

Wykorzystanie:

- Młoty wyburzeniowe oraz narzędzia pneumatyczne
- Wdmuchiwanie światłowodów
- Piaskowanie, czyszczenie suchym lodem, sodowanie
- Natrysk pianki PUR
- Mobilnyserwis opon
- Krety do małych średnic
- Zabudowa w pojazdach serwisowych
- Testy szczelności instalacji

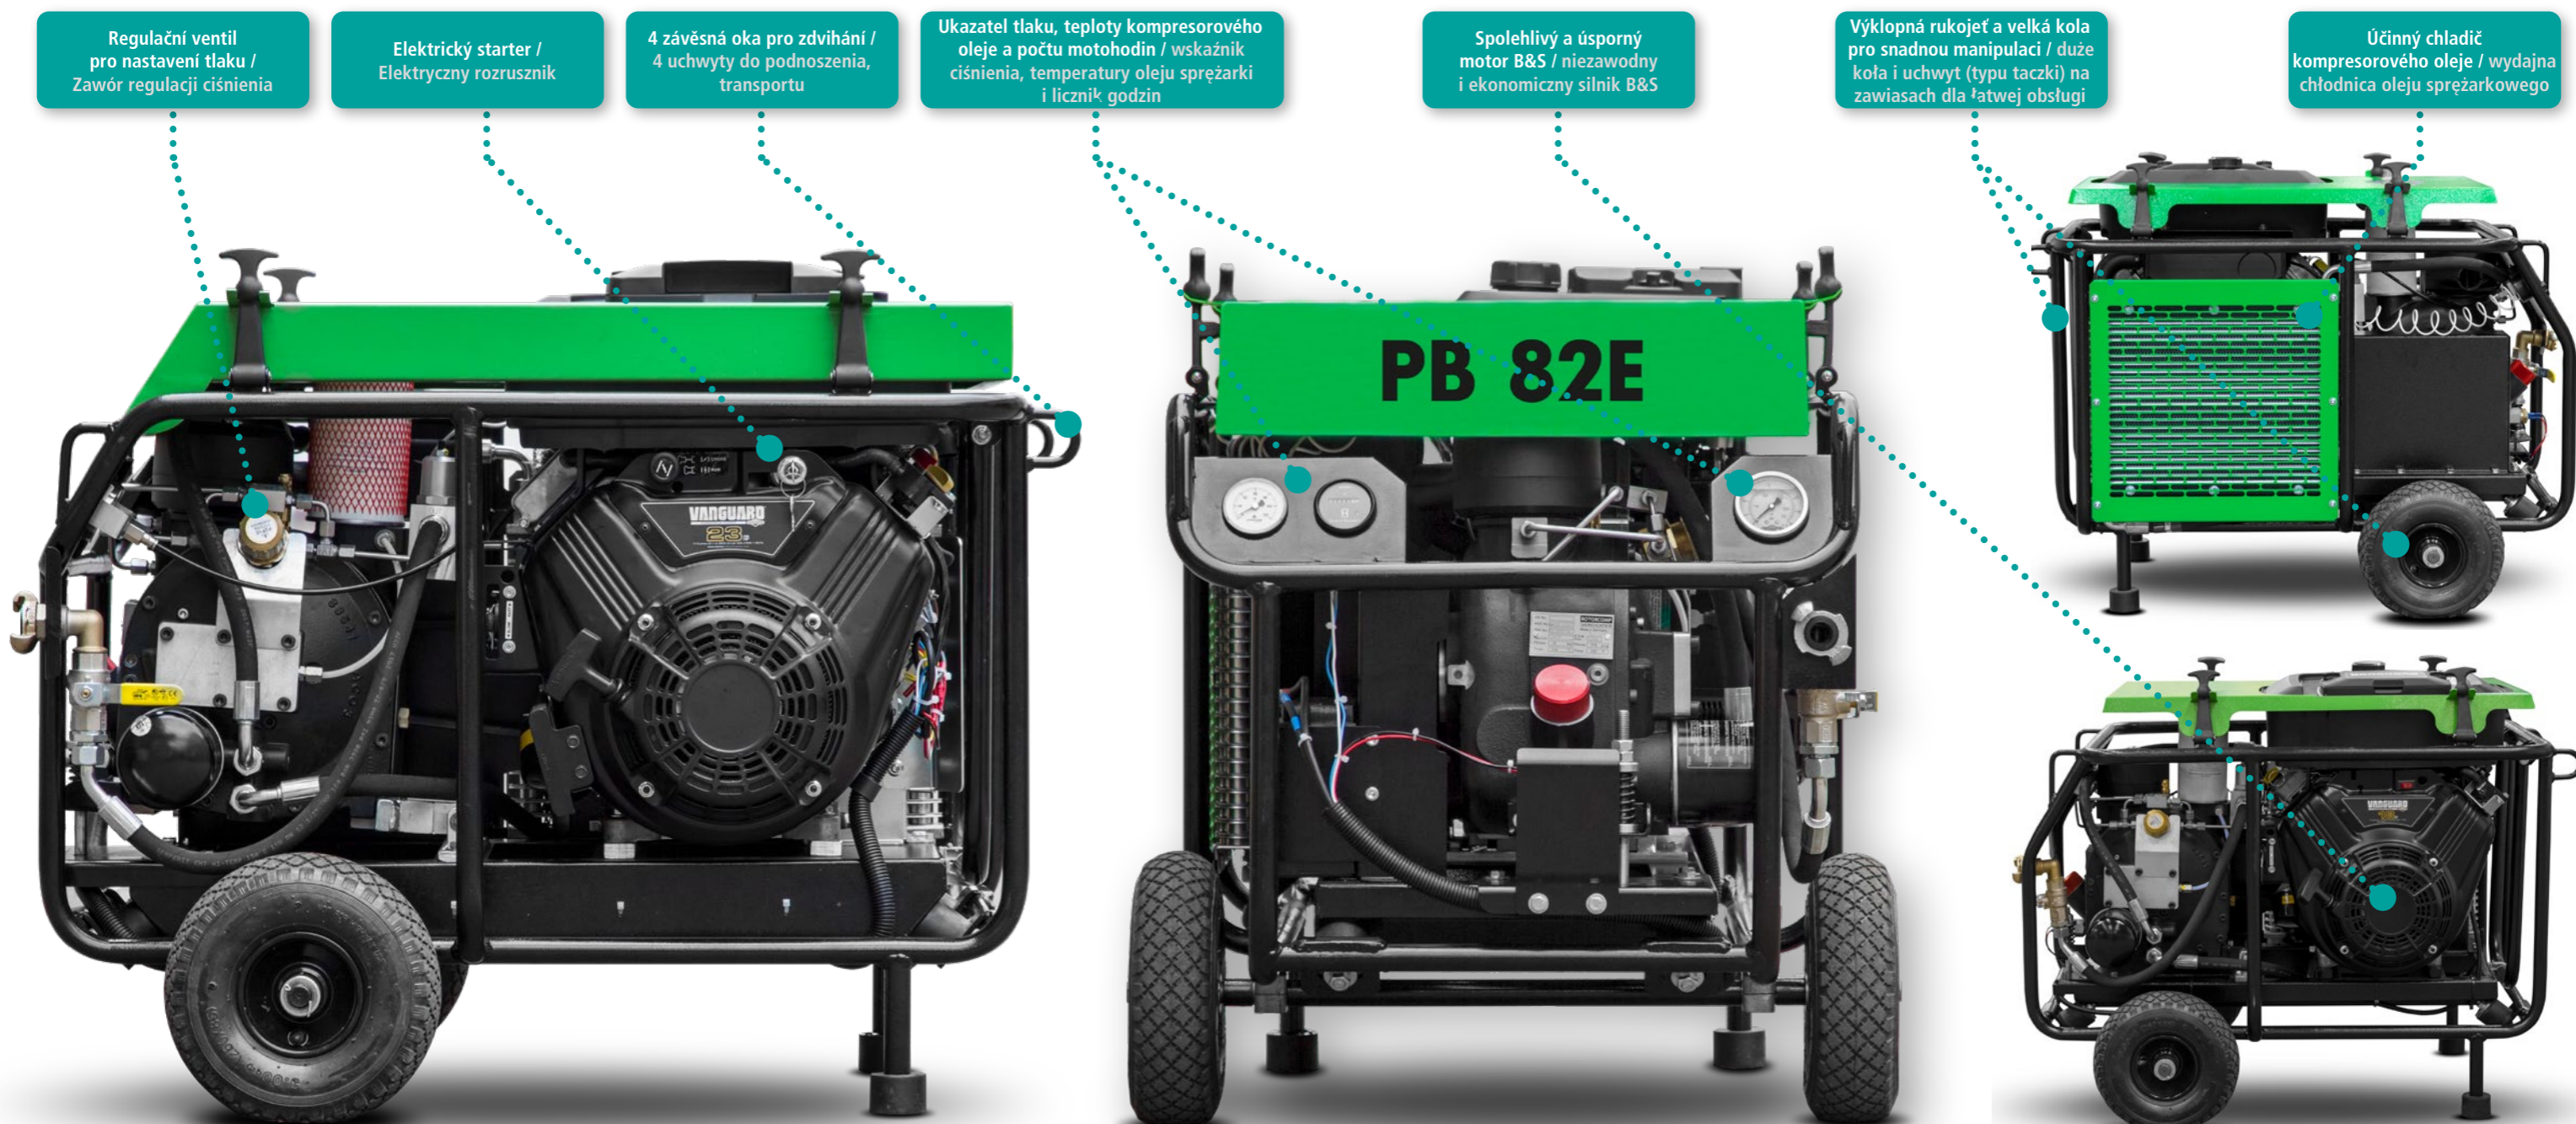


Charakteristiky a výhody:

- Kompresor se snadno přepravuje dodávkou, pick-upem či v kombíku
- Nízké otáčky u PB82E zajišťují nízkou úroveň hluku a garantují dlouhou životnost
- Všechny kompresory s elektrickým startem mohou být vybaveny 12 V zásuvkou pro připojení externího „ATMOS“ dochlazovače se separátorem vody
- Dochlazovač se separátorem vody zajišťují uživateli suchý stlačený vzduch

Funkce i zalety:

- Sprężarki są łatwe do transportu w furgonetce, pick-upie lub kombi
- Niskie obroty silnika w PB82E zapewnia niski poziom hałasu i gwarantuje długą żywotność
- Wszystkie sprężarki z rozruchem elektrycznym mogą być wyposażone w gniazdo 12 V do podłączenia zewnętrznej chłodnicy końcowej «ATMOS» z separatorem
- Chłodnica końcowa z separatorem gwarantuje użytkownikowi suche sprężone powietrze



Dochlazovač se separátorem vody
Chłodnica z separatorem wody

Technické parametry Parametry techniczne

Typ		PB 81-6	PB 81-10	PB 81-14	PB 81E-6	PB 81E-10	PB 81E-14	PB 82E-6	PB 82E-10	PB 82E-14	PB 82-14
provozní tlak / ciśnienie pracy	[bar]	6	10	14	6	10	14	6	10	14	14
jmenovitá výkonnost / wydajność	[m ³ /min]	1,4	1,1	0,7	0,95	0,75	0,5	1,4	1,1	0,7	1
typ motoru / motor		B&S 18 HP			B&S 18 HP			B&S 23 HP			
start / start		ruční nebo elektrický ręczny albo elektryczny			ruční nebo elektrický ręczny albo elektryczny			elektrický elektryczny			
výkon motoru / moc motoru	[kW]	13,5			13,5			16,9			
jmenovité otáčky / obroty motoru	[min ⁻¹]	3600			2500			2500		3600	
chladicí systém / sytem chłodzenia		vzduch / powietrze									
výstup vzduchu / wyjścia powietrza		rychlospojka 3/4" / szybkozłączka 3/4"									
délka / długość	[mm]	989									
šířka / szerokość	[mm]	703									
výška / wysokość	[mm]	804			804			804			
hmotnost / waga	[kg]	135			135			140			

Všechny změny vyhrazené.
Wszystkie zmiany zastrzeżone.

CE non CE



Kompresor vzhledem k malým rozměrům a snadné manipulaci pohodlně naložíte a odvezete.
Kompresor można łatwo załadować i zabrać ze względu na małe wymiary i lekkość.